



(株)ガイアート

64

常温型コンクリート舗装補修材【ニンジャシール】

【令和3年度 国土交通省「橋梁伸縮装置止水部の補修に関する技術」に選定】

■ひび割れ補修

高い流動性でひび割れに浸透


■段差・角かけ補修

今まで打ち替えるしかなかった段差補修も短時間で施工可能

■目地部の損傷補修

表面、ひび割れ、角かけ、目地、空洞と一度に補修が可能

コンクリート舗装のこんなトラブルに!
打増は面倒
ひび割れ
直してもまたダメに
面地の大崩
どうしたら良いか分からぬ
どうした
下

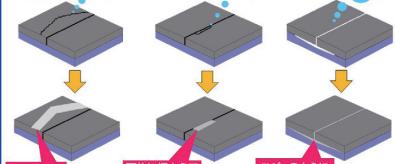

1缶に必要な材料がすべて入ったキットとなっています

担当部署 関西支店 営業部 担当者 鎌田

Tel 06-6446-5880 Fax 06-6446-5881

フル・ファンクション・ペーブ(FFP)



事故多発箇所での事故低減対策や、
寒冷地での凍結抑制対策として、
期待のできる舗装技術です。

ダッシュペーブE



キットの中身は、
骨材
添加剤(缶入り)
主剤(缶入り)
硬化剤(缶入り)

特別な機械や道具は必要ありません!

舗装で発生したボットホールなどの緊急を要する補修を、容易に行える道路補修材料です。

透水くんII



施工例
透水くんII (2kg入り)
+ 水: 1.6L~1.8L (標準: 1.7L) = 透水性コンクリート (約14kg)
人にによる手動搅拌 (搅拌器を知らない時)
機械による機械搅拌 (搅拌器を知らない時)
マシンによる自動搅拌 (搅拌器を知らない時)

水と混ぜるだけでできる透水性コンクリートです。骨材同士の隙間が少なく、雑草の発生を抑制します。

G·Asシート



100%リサイクルが可能なクラック抑制シートです。また、従来製品のラップ長と比べ、1cm程度で敷設もできます。